

HUSTIČ PNEUMATIK CA 100

TYRE PUMP CA 100

VYSAVAČ CC 340



VACUUM CLEANER CC 340

PROGRAM

AUTOUMÝVÁRNÝ
MYČÍ STROJE
HUSTIČE PNEUMATIK
VYSAVAČE
ČISTÍRNÝ
ZÁSObNÍ JÍMKY
SORPČNÍ FILTRY
SEDIMENTAČNÍ JÍMKY
SBĚRNÉ ŽLABY
AT STANICE

- SAMOOBSLUŽNÝ HUSTIČ PNEUMATIK CA 100
- SELF-SERVICE TYRE PUMP CA 100

- SAMOOBSLUŽNÝ VYSAVAČ CC 340
- SELF-SERVICE VACUUM CLEANER CC 340

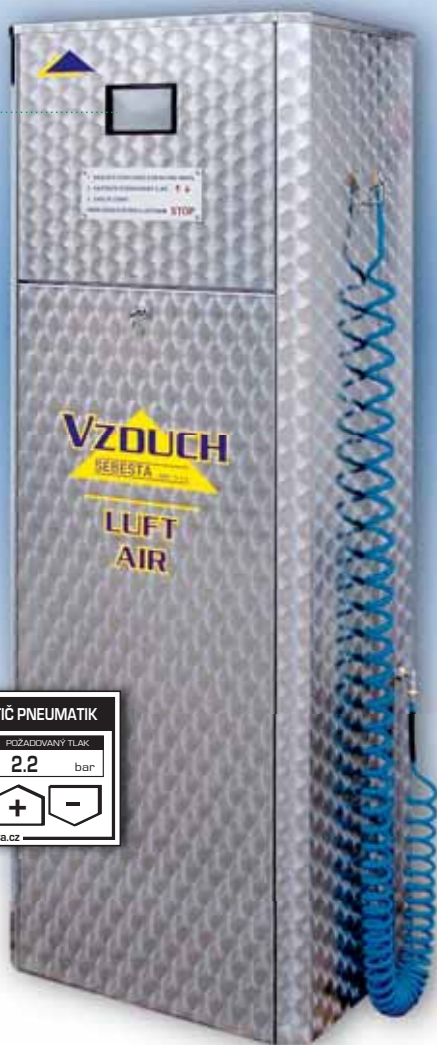

HUSTIČ PNEUMATIK CA 100

TYRE PUMP CA 100

Hustič pneumatik CA 100 je určen pro samoobslužné huštění pneumatik osobních, nákladních automobilů a jiné dopravní techniky. Konstrukční řešení umožňuje jeho umístění na volných i krytých plochách u čerpacích stanic PHM, v dopravních společnostech, u autoumývár, na parkovištích apod.

Zařízení tvoří kompaktní skříň z nerez oceli, je osazena kompresorem a řídicím systémem, který prostřednictvím ovládacího dotykového displeje zajišťuje automatický provoz. Po připojení hadice na ventilek huštěné pneumatiky dojde automaticky ke změření tlaku v pneumatice a automatickému zvýšení nebo snížení tlaku na předem nastavenou hodnotu.

Tyre pump CA 100 is determined for self-service pumping of tyres of personal and goods vehicles and other transport machines. Constructional design enables its placing onto open or closed areas next to oil stations, in transport companies, carwashes, parking places, etc. The device is created by compact box of stainless steel; it is equipped with compressor and control system that by the help of a control contact display provides the automatic operation. After connection of a hose to pumped tyre valve is pressure in the tyre automatically measured and it is automatically decreased or increased to a pre-set value.

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA

HMOTNOST HUSTIČE / TYRE PUMP WEIGHT	ROZMĚRY HUSTIČE / TYRE PUMP DIMENSIONS	NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE SCHEME	EL. PŘÍKON / EL. INPUT	JMENOVITÝ PROUD / RATED CURRENT	MAXIMÁLNÍ PRAC. TLAK / MAXIMUM WORKING PRESSURE
75 kg	550 x 410 x 1500 /š x h x v/ /w x d x h/	400 V - AC 50 Hz /230 V - AC 50 Hz/	0,9 kW	2,3 A	9,5 bar

VYSAVAČ CC 340

VACUUM CLEANER CC 340

Vysavač CC 340 je určen pro samoobslužné vysávání interiérů osobních, nákladních automobilů, autobusů a jiné dopravní techniky. Konstrukční řešení umožňuje jeho umístění na volných i krytých plochách u čerpacích stanic PHM, v dopravních společnostech, u autoumývár, na parkovištích apod.

Zařízení tvoří kompaktní skříň z nerez oceli, která je osazena mincovním automatem, sacím agregátem a flexibilním uchycením sací hadice, které umožňuje při vysávání pohodlnou manipulaci se sací hubicí.

Vacuum cleaner CC 340 is determined for self-service vacuum cleaning of interiors of personal, goods vehicles, buses and other transportation machines. Constructional design enables its placing onto open or closed areas next to oil stations, in transport companies, carwashes, parking places, etc.

The device consists of stainless steel compact box which is equipped with a slot machine and a suction aggregate with coiling grip of a suction hose which enables comfortable handling with suction spout during vacuum cleaning.

TECHNICKÁ DATA

HMOTNOST VYSAVAČE / VACUUM CLEANER WEIGHT	ROZMĚRY VYSAVAČE / VACUUM CLEANER DIMENSIONS	NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE SCHEME	EL. PŘÍKON / EL. INPUT	JMENOVITÝ PROUD / RATED CURRENT
100 kg	660x570x1500 /š x h x v/ /w x d x h/	230 V - AC 50 Hz /400 V - AC 50 Hz/	2,2 kW	10 A